




Obr. 1



Proveďte popruh uchycení pod sedlo skrz levou ližinu a zacvakněte přezku. Totéž proveďte na pravé straně. Brašna musí být pomocí popruhů těsně přitahována pod sedlem (viz Obr. 1).

Obr. 2



Pomocí obou pásek připevněte brašnu k sedlovce. Přední část brašny musí být pomocí pásek pevně přitahována k sedlovce (viz Obr. 2).


Obr. 3

Pohled shora




Třikrát těsně přehněte vstupní otvor brašny a poté zacvakněte levou i pravou přezku. Nastavte délku stahovací šňůrky podle převáženého nákladu (viz Obr. 3). Aby byla zajištěna vodotěsnost, je třeba alespoň 3x přehnout vstupní otvor brašny.

Obr. 4

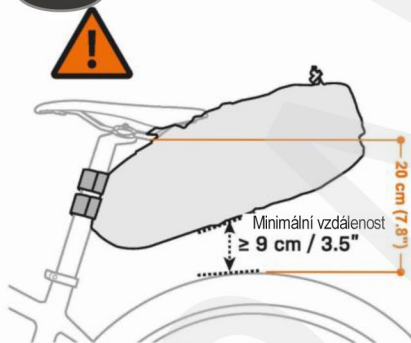


Minimální vzdálenost mezi spodní stranou brašny a pláštěm je 9 cm (3,5") (viz Obr. 4).

Obr. 5

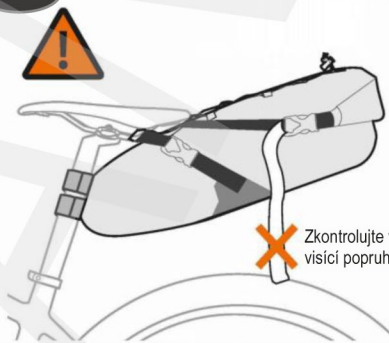

Před použitím zkontrolujte, že z brašny nevisí žádné volné popruhy. Ve stahovacích šňůrkách nepřevázejte drobné předměty nebo předměty, které by mohly vypadnout. Ujistěte se, že vše, co převážíte ve stahovacích šňůrkách, je bezpečně zajištěno (viz Obr. 5).

Obr. 6



Zkontrolujte, že se brašna ani popruhy nedotýkají rychloupínáku sedlovky ani mu nebrání v pohybu (viz Obr. 6).

Hmotnostní limit: 5 kg

Omezená záruka

Doplňek na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.
Dovozce pro Česko: Transkol s. r. o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňok na bicykel. Doporučujeme montáž v odbornom servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s. r. o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava